



Omschrijving **IRM**-Combipress

- drukdompelpomp voor continue bedrijf
- extra brede voet voor verticale plaatsing
- kabeloog voor montage van staalkabel
- inclusief 15 m kabel H07
- 1 ¼" bi-aansluiting aan zuigzijde t.b.v. : **IRM**-systeembesturingen en drijvende aanzuiging
- 1 ¼" bi-aansluiting aan perszijde
- inclusief drukbesturing KIT-02
- inclusief wandhouder ten behoeve van KIT-02
- incl. drijvende aanzuiging TWIST met 1 m slang

Beschrijving

Combipress 5-40 inclusief KIT-02


Compleet pompsysteem ten behoeve van onderwateropstelling bij implex-regenwatersystemen die met een **IRM**-systeembesturing TEA of TEO uitgerust zijn bestaande uit: viertraps drukdompelpomp, behuizing volledig van roestvrij staal inox met persaansluiting van 1 ¼", een zuigaansluiting van 1 ¼", een T-stuk 1", drijvende aanzuiging TWIST met 1 m slang, mantelgekoelde kortsluitankermotor, beschermingsklasse IP68, isolatieklasse F, geschikt voor continue bedrijf, éénfasig met thermische beveiliging, drukbesturing KIT-02, wandhouder voor KIT-02 met bijbehorend bevestigingsmateriaal.

Materiaal


- pomphuis van roestvrij staal inox AISI-304
- waaiers van roestvrij staal inox AISI-304
- leiwiël van noryl
- dubbele asafdichting van silicium-karbonaat en aluminium oxide/keramiek in oliegevulde kamer
- besturingshuis van polypropyleen (PP) recyclebaar
- slang van bacterieremmend thermoplast
- zuigkorf en slangklemmen van roestvrij staal inox

Afmetingen

IRM - Combipress	5-40	5-60
A Hoogte mm	562	562
B Breedte mm	200	200
C Perszijde	1 ¼" bi	1 ¼" bi
D Zuigzijde	1 ¼" bi	1 ¼" bi
Gewicht kg	16,7	17



Pompkarakteristieken

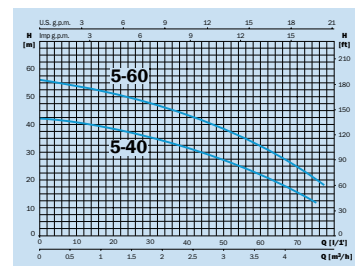

Deze karakteristieken zijn gebaseerd op een viscositeit van 1 mm²/s en een soortelijk gewicht van 1.000 kg/m³.

Specificaties en prijzen



GEP - Combipress	5-40	5-60
Debiet Q max.	4,8 m ³ /h	
Opvoerhoogte H max	42 m	58 m
Temperatuur in °C	0 - 40	0 - 40
Druk max.	10 bar	10 bar
Max. hoogte	15 m	20 m

Elektrische gegevens

GEP - Combipress	5-40	5-60
Tot 50 Hz)		
A (1~230 V)	4,4	5,2
µF 230 V	16	16
P1 (Kw)	0,94	1,12
Toerental min⁻¹	2.900	2.900

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnummer	PG
11975	GEP -Combipress 5-40 compleet inclusief drukbesturing en TWIST, 1 meter	96	1
11976	GEP -Combipress 5-60 compleet inclusief drukbesturing en TWIST, 1 meter	97	1
11977	GEP -Combipress 5-40 compleet inclusief drukbesturing en SAFF, 1 meter	98	1
11978	GEP -Combipress 5-60 compleet inclusief drukbesturing en SAFF, 1 meter	99	1
	Toebehoren		
10477	Dompelpomp revisieset	100	1

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.